


SPIRAL POINT TABS (for general purpose)

ดอกตีปเครื่อง เกรดพาวเวอร์เมทล

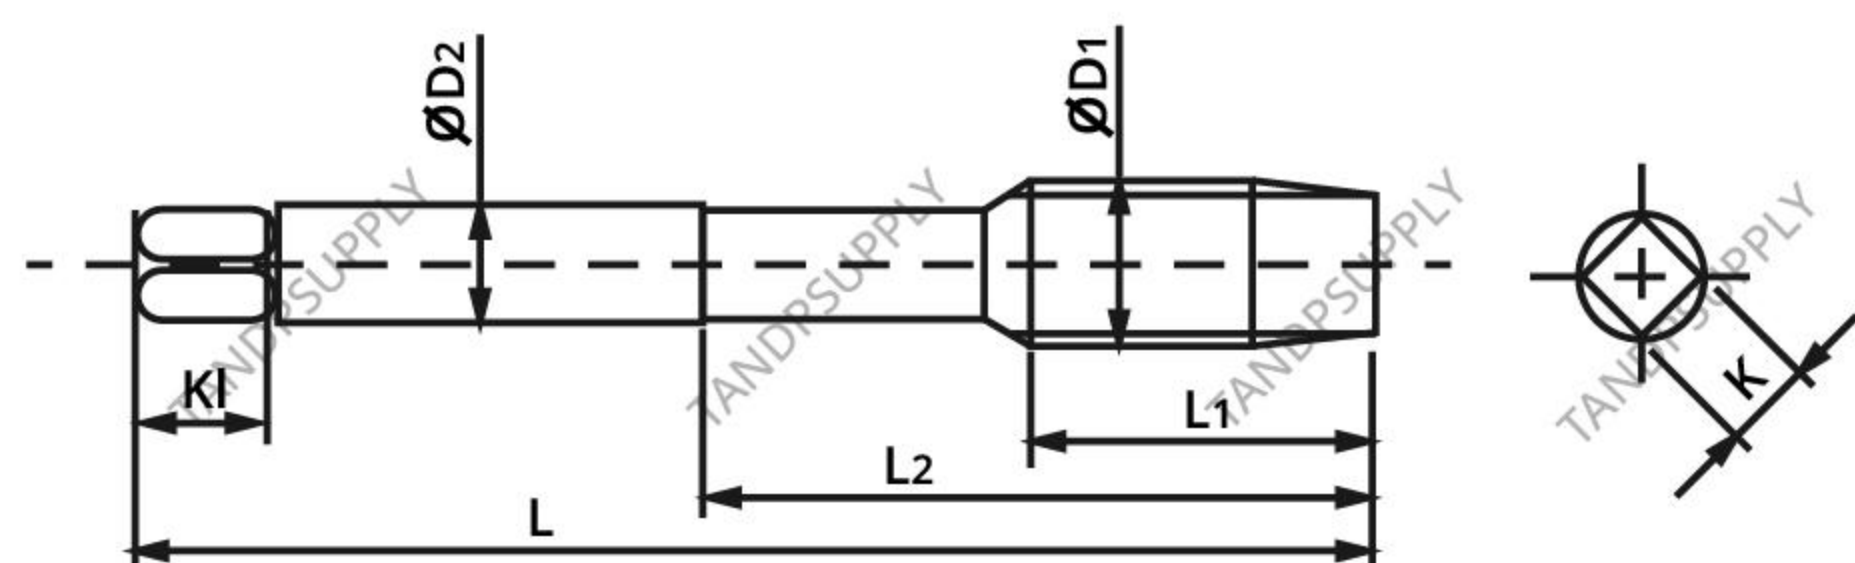

281

APPLICATION

HSS
PM

Bright

5.0P
6.0P

Through
Hole

กลุ่มวัสดุ ISO



Carbon Steel
Alloy Steel.



Cast Iron



Aluminium

Product Code	Diameter ØD1	Pitch P		Tap Limits	Overall Length L	Thread Length L1	Neck Length L2	Shank Dia. ØD2	Size K	Length K1	No. Of Flute
28101025CA	M1.0	x	0.25	OH2	38	4.5	6.0	3.0	2.5	4.5	2
28112025CA	M1.2	x	0.25	OH2	38	4.5	6.0	3.0	2.5	4.5	2
28114030CA	M1.4	x	0.30	OH2	38	5.5	6.8	3.0	2.5	4.5	2
28116035CA	M1.6	x	0.35	OH2	38	6.3	7.8	3.0	2.5	4.5	2
28102040CA	M2.0	x	0.40	OH2	40	7.2	12.0	3.0	2.5	4.5	2
28125045CA	M2.5	x	0.45	OH2	44	8.0	14.0	3.0	2.5	4.5	2
28103050CA	M3.0	x	0.50	OH2	46	11.0	21.0	4.0	3.2	6.0	3
28103035FA	M3.0	x	0.35	OH2							
28135060CA	M3.5	x	0.60	OH2	48	13.0	23.0	4.0	3.2	6.0	3
28135035FA	M3.5	x	0.35	OH2							
28104070CA	M4.0	x	0.70	OH2	52	13.0	23.0	5.0	4.0	7.0	3
28104050FA	M4.0	x	0.50	OH2							
28145075CA	M4.5	x	0.75	OH2	55	13.0	23.0	5.0	4.0	7.0	3
28145050FA	M4.5	x	0.50	OH2							
28105080CA	M5.0	x	0.80	OH2	60	16.0	26.0	5.5	4.5	7.0	3
28105050FA	M5.0	x	0.50	OH2							
28155050FA	M5.5	x	0.50	OH2	60	17.0	27.0	5.5	4.5	7.0	3
28106100CA	M6.0	x	1.00	OH2	62	19.0	31.0	6.0	4.5	7.0	3
28106075FA	M6.0	x	0.75	OH2							
28106050FA	M6.0	x	0.50	OH2							
28107100CA	M7.0	x	1.00	OH2	65	19.0	33.0	6.2	5.0	8.0	3
28107075FA	M7.0	x	0.75	OH2							
28108125CA	M8.0	x	1.25	OH2	70	22.0	37.0	6.2	5.0	8.0	3
28108100FA	M8.0	x	1.00	OH2							
28108075FA	M8.0	x	0.75	OH2							
28109125CA	M9.0	x	1.25	OH2	72	22.0	38.0	7.0	5.5	8.0	3
28109100FA	M9.0	x	1.00	OH2							
28109075FA	M9.0	x	0.75	OH2							
28110150CA	M10.0	x	1.50	OH2	75	24.0	41.0	7.0	5.5	8.0	3
28110125FA	M10.0	x	1.25	OH2							
28110100FA	M10.0	x	1.00	OH2							
28110075FA	M10.0	x	0.75	OH2							
28111150CA	M11.0	x	1.50	OH2	80	24.0	48.0	8.0	6.0	9.0	3
28111100FA	M11.0	x	1.00	OH2							
28111075FA	M11.0	x	0.75	OH2							
28112175CA	M12.0	x	1.75	OH2	82	29.0	48.0	8.5	6.5	9.0	3
28112150FA	M12.0	x	1.50	OH2							
28112125FA	M12.0	x	1.25	OH2							
28112100FA	M12.0	x	1.00	OH2							
28114200CA	M14.0	x	2.00	OH2	88	30.0	48.0	10.5	8.0	11.0	3
28114150FA	M14.0	x	1.50	OH2							
28114125FA	M14.0	x	1.25	OH2							
28114100FA	M14.0	x	1.00	OH2							

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****

ส่วนติดต่อฝ่ายขาย Tel 066-168-2871 Email : sales.tandp@gmail.com / ID Line : @tandp

SPIRAL POINT TABS (for general purpose)

ดอกตีแปเครื่อง เกรดพาวเวอร์เมทล

281

APPLICATION

HSS PM


Bright

5.0P
6.0P

Through Hole

กลุ่มวัสดุ ISO

- Carbon Steel Alloy Steel.
- Cast Iron
- Aluminium

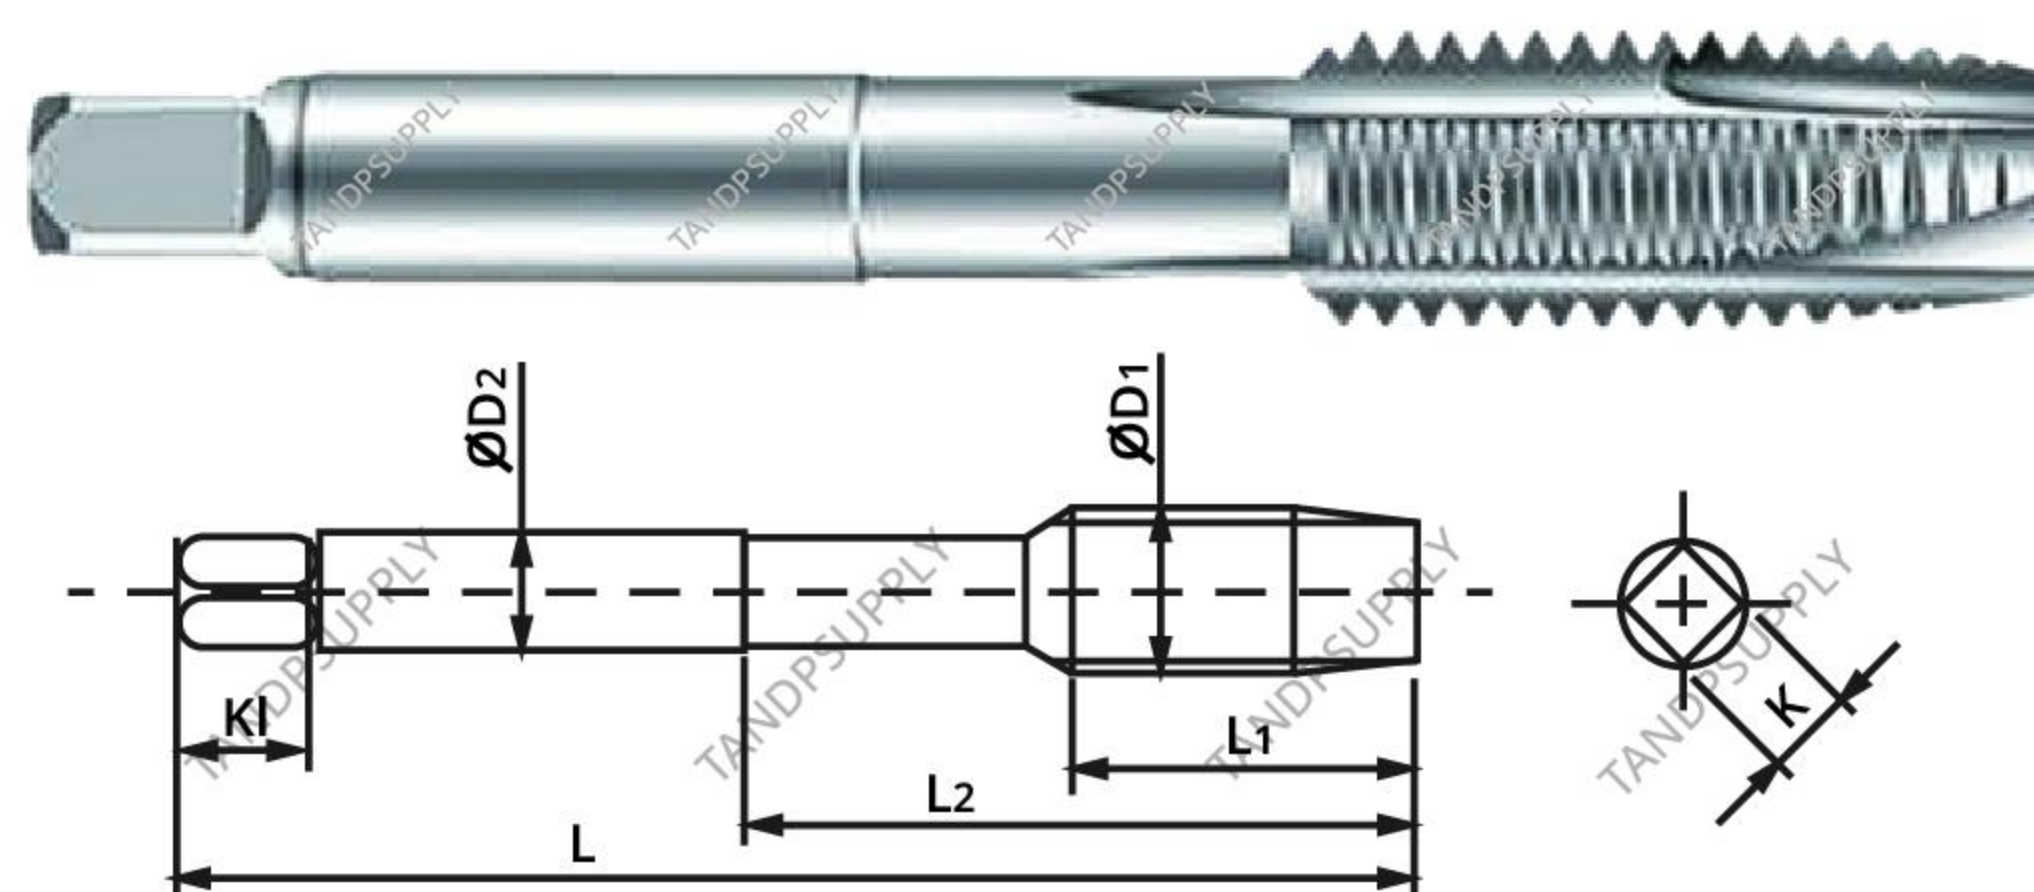

Product Code	Diameter ØD1	Pitch P		Tap Limits	Overall Length L	Thread Length L1	Neck Length L2	Shank Dia. ØD2	Size K	Length K1	No. Of Flute
28115150FA	M15.0	x	1.50	OH2	95	32.0	52.0	10.5	8.0	11.0	3
28115100FA	M15.0	x	1.00	OH2							
28116200CA	M16.0	x	2.00	OH2	95	32.0	52.0	12.5	10.0	13.0	3
28116150FA	M16.0	x	1.50	OH2							
28116100FA	M16.0	x	1.00	OH2							

281U

APPLICATION

HSE PM


Bright

5.0P
6.0P

Through Hole

กลุ่มวัสดุ ISO

- Carbon Steel Alloy Steel.
- Cast Iron
- Aluminium

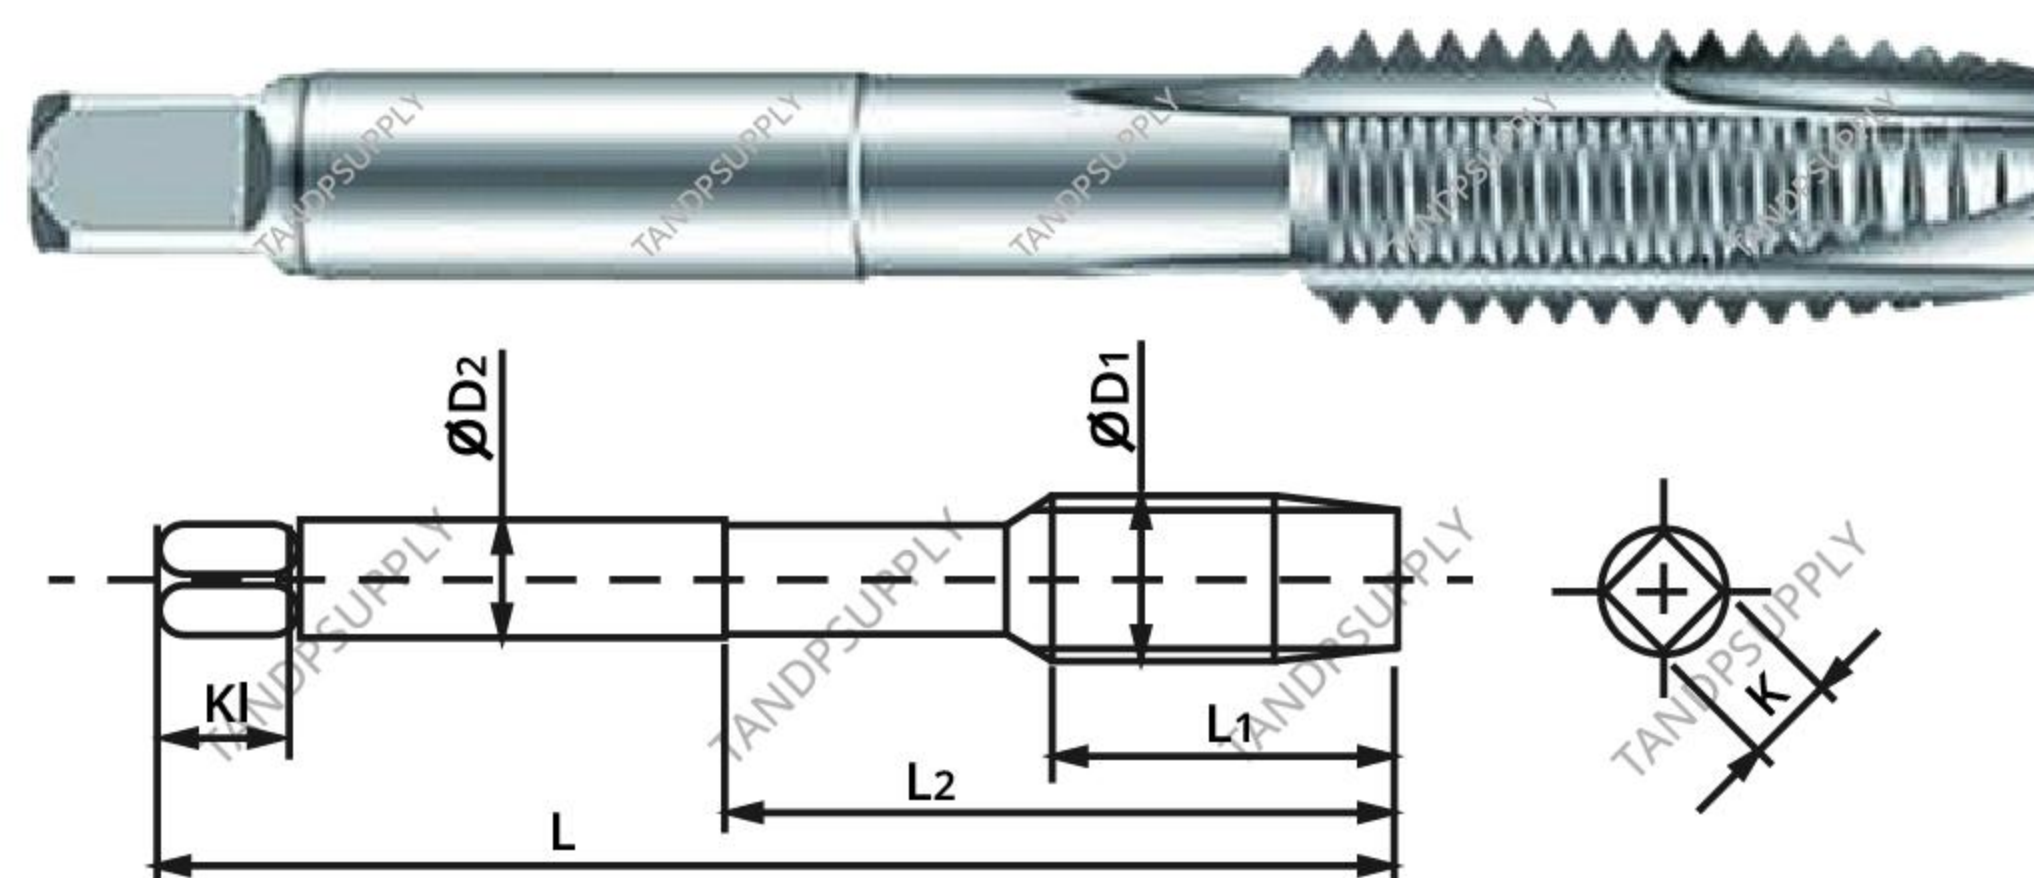


Product Code	Diameter ØD1	Pitch P		Tap Limits	Overall Length L	Thread Length L1	Neck Length L2	Shank Dia. ØD2	Size K	Length K1	No. Of Flute
281U00540CA	No.5-40 UNC	3.175	0.635	2B	46	11.0	21.0	4.0	3.2	6.0	3
281U00544FA	No.5-44 UNF	3.175	0.577	2B							
281U00632CA	No.6-32 UNC	3.505	0.794	2B	48	13.0	23.0	4.0	3.2	6.0	3
281U00640FA	No.6-40 UNF	3.505	0.635	2B							
281U00832CA	No.8-32 UNC	4.166	0.794	2B	52	13.0	23.0	5.0	4.0	7.0	3
281U00836FA	No.8-36 UNF	4.166	0.706	2B							
281U01024CA	No.10-24 UNC	4.826	1.058	2B	60	16.0	26.0	5.5	4.5	7.0	3
281U01032FA	No.10-32 UNF	4.826	0.794	2B							
281U01224CA	No.12-24 UNC	5.486	1.058	2B	60	17.0	27.0	5.5	4.5	7.0	3
281U01228FA	No.12-28 UNF	5.486	0.907	2B							
281U01420CA	1/4-20 UNC	6.350	1.270	2B	62	19.0	31.0	6.0	4.5	7.0	3
281U01428FA	1/4-28 UNF	6.350	0.907	2B							
281U51618CA	5/16-18 UNC	7.938	1.411	2B	70	22.0	37.0	6.1	5.0	8.0	3
281U51624FA	5/16-24 UNF	7.938	1.058	2B							
281U30816CA	3/8-16 UNC	9.525	1.588	2B	75	24.0	41.0	7.0	5.5	8.0	3
281U30824FA	3/8-24 UNF	9.525	1.058	2B							
281U71614CA	7/16-14 UNC	11.113	1.814	2B	80	25.0	48.0	8.0	6.0	9.0	3
281U71620FA	7/16-20 UNF	11.113	1.270	2B							
281U10213CA	1/2-13 UNC	12.700	1.954	2B	85	29.0	48.0	9.0	7.0	10.0	3
281U10220FA	1/2-20 UNF	12.700	1.270	2B							
281U91612CA	9/16-12 UNC	14.288	2.117	2B	90	30.0	48.0	10.5	8.0	11.0	3
281U91618FA	9/16-18 UNF	14.288	1.411	2B							
281U50811CA	5/8-11 UNC	15.875	2.309	2B	95	32.0	52.0	12.0	9.0	12.0	3
281U50818FA	5/8-18 UNC	15.875	1.411	2B							

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****

ส่วนติดต่อฝ่ายขาย Tel 066-168-2871 Email : sales.tandp@gmail.com / ID Line : @tandp

SPIRAL POINT TABS (for general purpose)

ดอกตีปเครื่อง เกรดพาวเวอร์เมทล

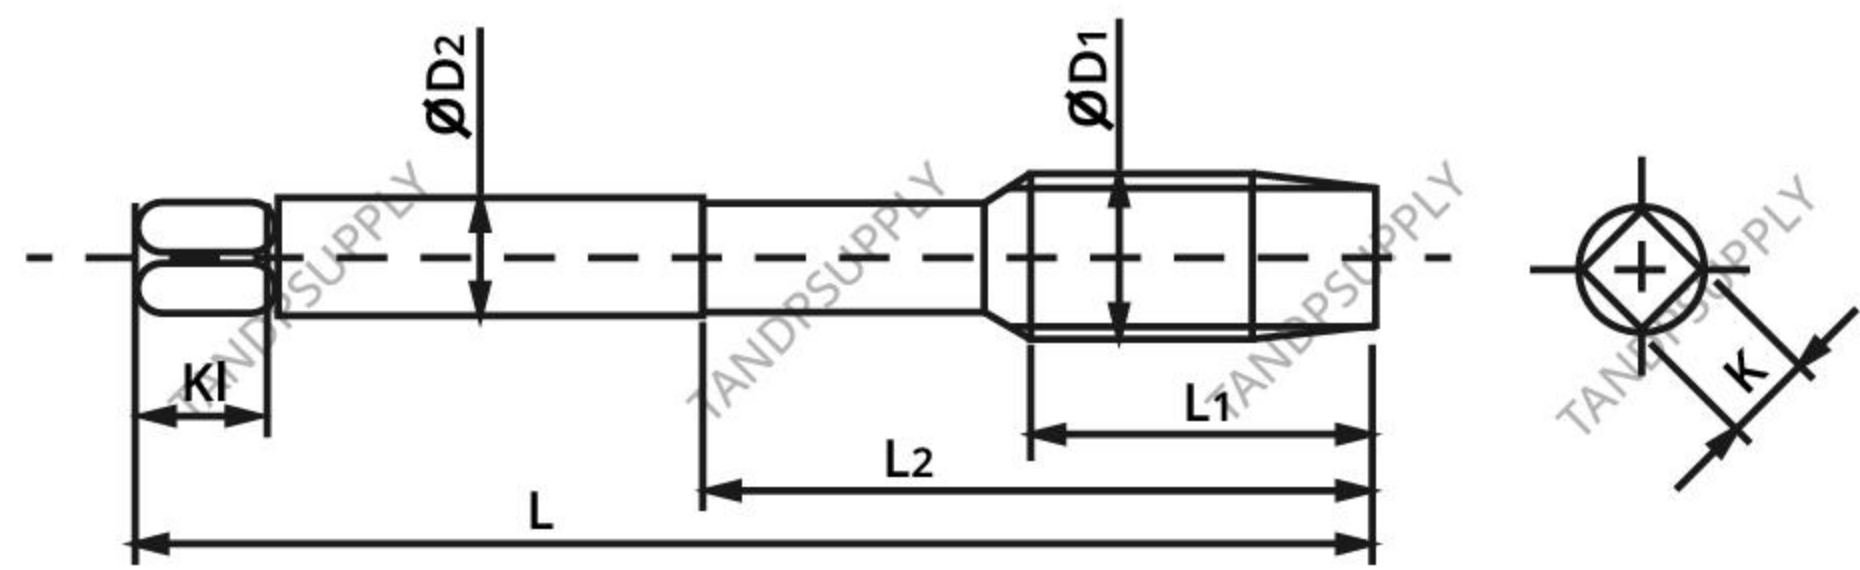

281M
APPLICATION

HSS
PM

Bright

4.0P
5.0P

Through
Hole

กลุ่มวัสดุ ISO

✓ Carbon Steel
Alloy Steel.

✓ Cast Iron

✓ Aluminium

✓ Stainless Steel

Product Code	Diameter ØD1	Pitch P	Tap Limits	Overall Length L	Thread Length L1	Neck Length L2	Shank Dia. ØD2	Size K	Length K1	No. Of Flute
281M01025CA	M1.0	x 0.25	TG1	30	5.0	-	3.0	2.5	4.5	2
281M12025CA	M1.2	x 0.25	TG1	32	5.0	-	3.0	2.5	4.5	2
281M14030CA	M1.4	x 0.30	TG1	34	6.0	-	3.0	2.5	4.5	2
281M16035CA	M1.6	x 0.35	TG1.5	36	7.0	-	3.0	2.5	4.5	2
281M02040CA	M2.0	x 0.40	TG1.5	40	7.5	13.0	3.0	2.5	4.5	2
281M25045CA	M2.5	x 0.45	TG2	44	8.5	14.0	3.0	2.5	4.5	2
281M03050CA	M3.0	x 0.50	TG3	46	10.0	16.0	4.0	3.2	6.0	3
281M03035FA	M3.0	x 0.35	TG2							
281M35060CA	M3.5	x 0.60	TG2	48	12.0	18.0	4.0	3.2	6.0	3
281M35035FA	M3.5	x 0.35	TG2							
281M04070CA	M4.0	x 0.70	TG3	52	12.0	19.0	5.0	4.0	7.0	3
281M04050FA	M4.0	x 0.50	TG3							
281M05080CA	M5.0	x 0.80	TG3	60	14.0	23.0	5.5	4.5	7.0	3
281M05050FA	M5.0	x 0.50	TG3							
281M06100CA	M6.0	x 1.00	TG3	62	16.0	27.0	6.0	4.5	7.0	3
281M06075FA	M6.0	x 0.75	TG3							
281M08125CA	M8.0	x 1.25	TG3	70	20.0	34.0	6.2	5.0	8.0	3
281M08100FA	M8.0	x 1.00	TG3							
281M08075FA	M8.0	x 0.75	TG3							
281M10150CA	M10.0	x 1.50	TG4	75	23.0	39.0	7.0	5.5	8.0	3
281M10125FA	M10.0	x 1.25	TG3							
281M10100FA	M10.0	x 1.00	TG3							
281M10075FA	M10.0	x 0.75	TG3							
281M12175CA	M12.0	x 1.75	TG4	82	26.0	42.0	8.5	6.5	9.0	3
281M12150FA	M12.0	x 1.50	TG4							
281M12125FA	M12.0	x 1.25	TG4							
281M12100FA	M12.0	x 1.00	TG3							
281M14200CA	M14.0	x 2.00	TG4	88	28.0	45.0	10.5	8.0	11.0	3
281M14150FA	M14.0	x 1.50	TG4							
281M14100FA	M14.0	x 1.00	TG3							
281M16200CA	M16.0	x 2.00	TG4	95	30.0	50.0	12.5	10.0	13.0	3
281M16150FA	M16.0	x 1.50	TG4							
281M16100FA	M16.0	x 1.00	TG3							